

tesco 35 Light


Automotive Equipment

- EN Automatic Tyre Changer
- FR Démonteur-pneus Automatique
- IT Smontagomme Automatico



Key Benefits

Value – Reliability
Valeur – Fiabilité
Valore – Affidabilità

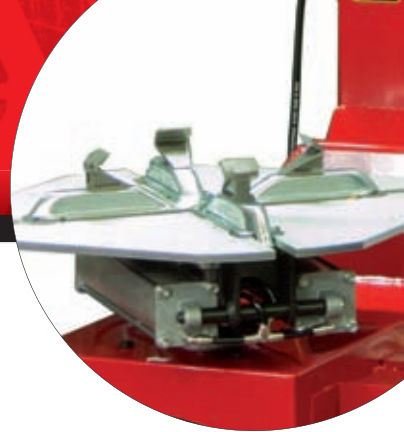

Automatic Tyre Changer Démonte-pneus Automatique Smontagomme Automatico

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATI TECNICI

CLAMPING CAPACITY	CAPACITÉ DE SERRAGE	CAPACITÀ DI SERRAGGIO	10"-23"
EXTERNAL CLAMPING	SERRAGE EXTERNE	SERRAGGIO ESTERNO	10"-20"
INTERNAL CLAMPING	SERRAGE INTERNE	SERRAGGIO INTERNO	13"-23"
MAX WHEEL DIAMETER	DIAMÈTRE MAXI ROUE	DIAMETRO MASSIMO RUOTA	1000 mm (39,5")
MAX WHEEL WIDTH	LARGEUR MAXI ROUE	LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	320 mm (12,5")
BEAD BREAKER FORCE	FORCE DÉCOLLEUR	FORZA STALLONATORE	2800 Kgf (6175 lbf)
TURNTABLE SPEED	VITESSE DE ROTATION	VELOCITÀ DI ROTAZIONE	8 rpm (8-15 rpm 2sp)
NOISE LEVEL	NIVEAU SONORE	LIVELLO DI RUMOROSITÀ	< 70 ± 3 dB(A)
WORKING PRESSURE	PRESSION DE SERVICE	PRESSIONE DI ESERCIZIO	8-10 Bar (116-145 psi)
3-PHASE EL. MOTOR	MOTEUR ÉL. TRIPHASÉ	MOTORE EL. TRIFASE	0,55 kW (0,75 Hp)
1-PHASE EL. MOTOR	MOTEUR ÉL. MONOPHASÉ	MOTORE EL. MONOFASE	0,75 kW (1,0 Hp)
NET WEIGHT	POIDS NET	PESO NETTO	195 Kg (430 lbs)
NET WEIGHT - T.I. VERSION	POIDS NET - VERSION T.I.	PESO NETTO - VERSIONE T.I.	205 Kg (450 lbs)

Automatic tyre changer, ideal to be used in professional repair shops, conceived to mount and demount car and light commercial vehicle wheels. The product can be also customized with air reserve tank and inflating nozzles for tubeless tyre inflation (t.i. version) and with a 2-speed self-centering turntable (2 speed version).

Démonte-pneus automatique idéal pour être utilisé dans garages professionnels, conçu pour opérer sur roues de voitures et fourgons. Le produit prévoit les versions supplémentaires suivantes: avec dispositif de gonflage pour pneus tubeless (version t.i.) et avec double vitesse du plateau auto-centreur (version 2 speed).

Smontagomme automatico ideale per utilizzi in officine meccaniche professionali, concepito per operare su ruote di autovetture e furgoni. La macchina è disponibile anche nella versione con dispositivo per il gonfiaggio di pneumatici tubeless (versione t.i.) e con piatto autocentrante a doppia velocità di rotazione (versione 2 speed).


Overall dimensions

H max 1770 mm (70")
L max 1590 mm (63")
W max 1150 mm (45")

TECHNICAL FEATURES

- 2 way rotation turntable clamping system equipped with curved rods and width of 10 mm (0,4");
- Vertical post equipped with conic bushes to recover clearances, which could appear after an intensive use of the machine;
- Tool head complete with plastic protection inserts for alloy rims;
- Single acting bead breaker cylinder;
- Body ideal to be coupled with the new pneumatic device SPH A22, auxiliary system available on demand to mount and demount particularly tough tyres.

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESSORI

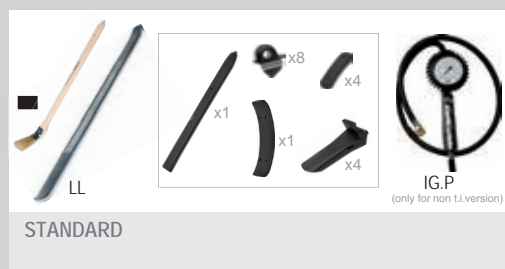

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plateau auto-centreur à double sens de rotation équipé avec système de bielles courbes et épaisseur de 10 mm;
- Montant vertical équipé avec système de récupération jeux à bagues coniques;
- Tête de montage avec insertions en plastique de protection pour jantes en alliage;
- Cylindre décolleur à simple effet;
- Carcasse idéale pour utilisation avec le nouveau dispositif pneumatique SPH A22, accessoire auxiliaire disponible sur demande qui assiste l'opérateur pendant le montage et le démontage des roues particulièrement difficiles.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Piatto autocentrante a doppio senso di rotazione dotato bielle curve e spessore di 10 mm;
- Palo verticale dotato di sistema recupero giochi a boccole coniche;
- Torretta di montaggio con inserti in plastica di protezione per cerchi in lega;
- Cilindro stallonatore a semplice effetto;
- Corpo macchina ideale per utilizzo congiunto con dispositivo pneumatico SPH, attrezzatura ausiliaria che assiste l'operatore durante il montaggio e lo smontaggio di ruote particolarmente difficili.

JC DISTRIBUTION SARL

Quartier Saint Philippe 07400 Alba la Romaine France

Tél : (+33) 04 75 51 95 01

Service commercial : (+33) 06 87 84 46 03 - (+33) 07 83 76 71 58

Web : www.jcd-levage.fr - Pour nous contacter : info@jcd-levage.fr

RCS 478 769 359 00017

