


eco52A

Automotive Equipment

(EN) Semi-Automatic
Truck Tyre Changer

(FR) Démonte-Pneus
Semi-Automatique Poids Lourds

(ES) Desmontadora
Semi-Automática Camiones

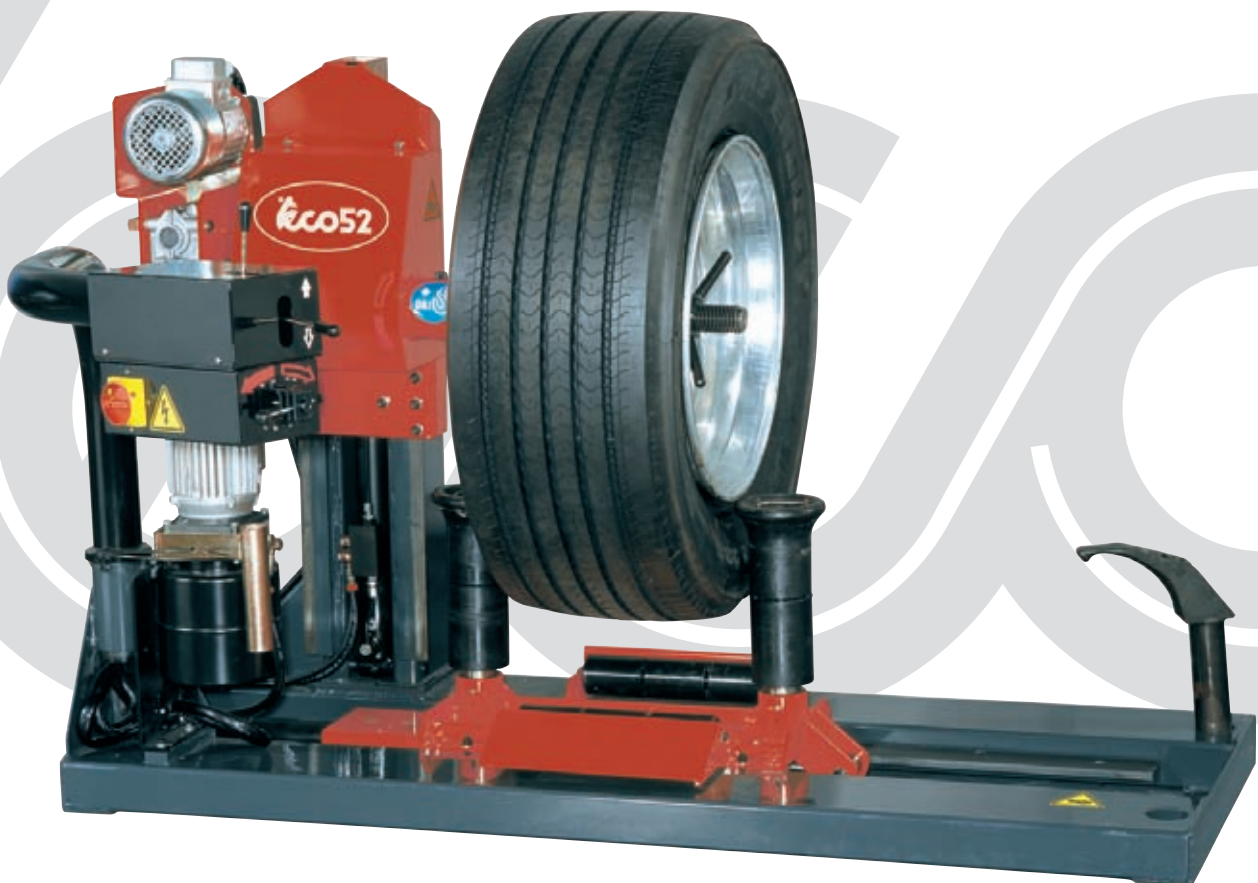

Key Benefits

Ease of use – Dimensions – Value

Facilité d'emploi – Dimensions – Valeur

Facilidad de uso – Dimensiones – Valor



Semi-Automatic Truck Tyre Changer

Démonte-Pneus Semi-Automatique Poids Lourds

Desmontadora Semi-Automática Camiones

TECHNICAL DATA - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

RIM CLAMPING CAPACITY	CAPACITÉ SERRAGE JANTE	CAPACIDAD ANCLAJE LLANTA	14,5"-24,5"
MAX WHEEL DIAMETER	DIAMÈTRE MAXI ROUE	DIÁMETRO MÁX RUEDA	1400 mm (55")
MAX WHEEL WIDTH	LARGEUR MAXI ROUE	ANCHURA MÁX RUEDA	695 mm (27")
MAX WHEEL WEIGHT	POIDS MAXI ROUE	PESO MÁX RUEDA	700 Kg (1545 lbs)
CYLINDER LIFTING CAPACITY	CAPACITÉ LEVAGE VÉRIN	CAPACIDAD ELEVACIÓN CILINDRO	1200 Kg (2645 lbs)
NOISE LEVEL	NIVEAU SONORE	NIVEL SONORO	< 70 ± 3 dB(A)
HYDRAULIC UNIT MOTOR	MOTEUR UNITÉ HYDRAULIQUE	MOTOR UNIDAD HIDRÁULICA	0,75 kW (1,0 Hp)
CLAMPING SHAFT MOTOR	MOTEUR ARBRE BLOCAGE	MOTOR ÁRBOL DE BLOQUEO	0,75 kW (1,0 Hp)
POWER SUPPLY	ALIMENTATION	ALIMENTACIÓN	230-400V/50-60Hz
NET WEIGHT	POIDS NET	PESO NETO	420 Kg (925 lbs)

Electro-hydraulic truck tyre changer designed to handle truck or bus tubeless or inner tube tyres having maximum diameter of 1400 mm (55") and maximum width of 695 mm (27"). TECO 52A is equipped with twin rollers for easy bead breaking operation and with an hook shaped tool to handle also inner tube tyres. The central tyre clamping shaft is able to lock all kind of centre hole wheels by means of 2 sets of clamping cones and flanges having capacity of 14,5"-17,5" for CF1 and 19,5"-24,5" for CF2.

Démonte-pneus électro-hydraulique PL pour roues avec ou sans chambre à air de camion et bus ayant diamètre maximum de 1400 mm et largeur maxi de 695 mm. TECO 52 A est équipé avec un système rapide de détalonnage à double rouleau complète de outil à bec supplémentaire pour le démontage de roues avec chambre à air. L'arbre central de blocage roue serre toutes les jantes avec trou central avec 2 jeux de cônes ayant capacité de 14,5"-17,5" pour le kit CF1 et de 19,5"-24,5" pour le kit CF2.

Desmontadora electro-hidráulica para ruedas con y sin cámara de aire de camiones y autobuses de diámetro máximo 1400 mm (55") y máxima anchura 695 mm (27"). TECO 52 A esta equipada con un sistema de destalonadura de doble rodillo completo de útil de trabajo suplementar a uña para el desmontaje de ruedas con cámara de aire. El árbol central de anclaje bloquea todas las llantas de agujero central tramite 2 juegos de conos de capacidad 14,5"-17,5" para el kit CF1 y 19,5"-24,5" para el kit CF2.

Overall dimensions

H max 1260 mm (50")

L max 1880 mm (74")

W max 1860 mm (73")

TECHNICAL FEATURES

- Central clamping shaft supplied with 2 different sets of locking cones and flanges with hydraulically controlled vertical translational movement;
- 1-speed shaft rotational movement in both directions;
- Automatic translational movement of the tool-holder carriage equipped with twin rollers for quick mounting and demounting activity of tubeless tyres;
- Supplied standard with an hook shaped tool for inner tube tyres;
- Single control unit assembled on pivoting arm;
- Available on demand the bead breaking disk for split ring rim and tyre combinations.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Arbre central de centrage à translation automatique verticale et fourni avec 2 différentes jeux de cônes et adaptateurs de blocage jante;
- Rotation à 1 vitesse de l'arbre de blocage roue;
- Translation automatique du chariot porte-outils équipé avec 2 rouleaux pour montage et démontage rapide de pneus sans chambre à air;
- Fourni standard avec un outil à bec pour le démontage de roues avec chambre à air;
- Unité de commande sur bras pivotant;
- Disponible sur demande le disque décolleur pour assemblages de pneus et jantes à cercle.

ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ACCESORIOS



STANDARD

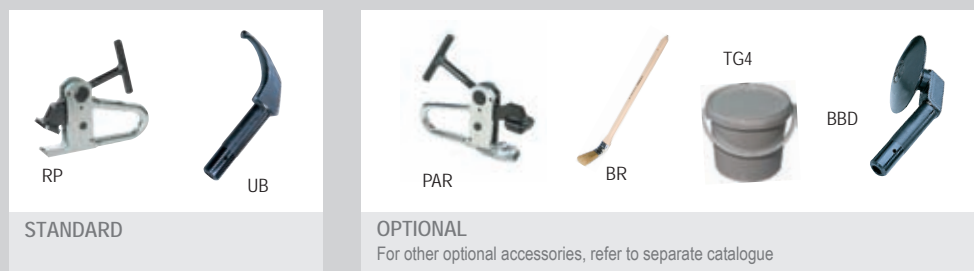

OPTIONAL

For other optional accessories, refer to separate catalogue

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Árbol central de bloqueo a traslación automática vertical y provisto con 2 diferentes juegos de conos y adaptadores de anclaje llanta;
- Rotación a 1 velocidad del árbol de bloqueo;
- Traslación automática del carro porta-útiles equipado con 2 rodillos para el rápido montaje y desmontaje de neumáticos sin cámara de aire;
- Provisto estándar con útil de trabajo a uña para el desmontaje de ruedas con cámara de aire;
- Unidad de control sobre brazo pivotante;
- Disco de destalonadura opcional para combinaciones de neumáticos con llantas de arillo.

JC DISTRIBUTION SARL

RCS 478 769 359 00017

Quartier Saint Philippe 07400 Alba la Romaine France

Tél : (+33) 04 75 51 95 01

Service commercial : (+33) 06 87 84 46 03 - (+33) 07 83 76 71 58

Web : www.jcd-levage.fr - Pour nous contacter : info@jcd-levage.fr

