


# Démonte-pneus

Réf.: 140201


# Weber




JC DISTRIBUTION SARL  
RCS 478 769 359 00017  
Quartier Saint Philippe 07400 Alba la Romaine France  
Tél : (+33) 04 75 51 95 01  
Service commercial : (+33) 06 87 84 46 03 - (+33) 07 83 76 71 58  
Web : www.jcd-levage.fr - Pour nous contacter : info@jcd-levage.fr

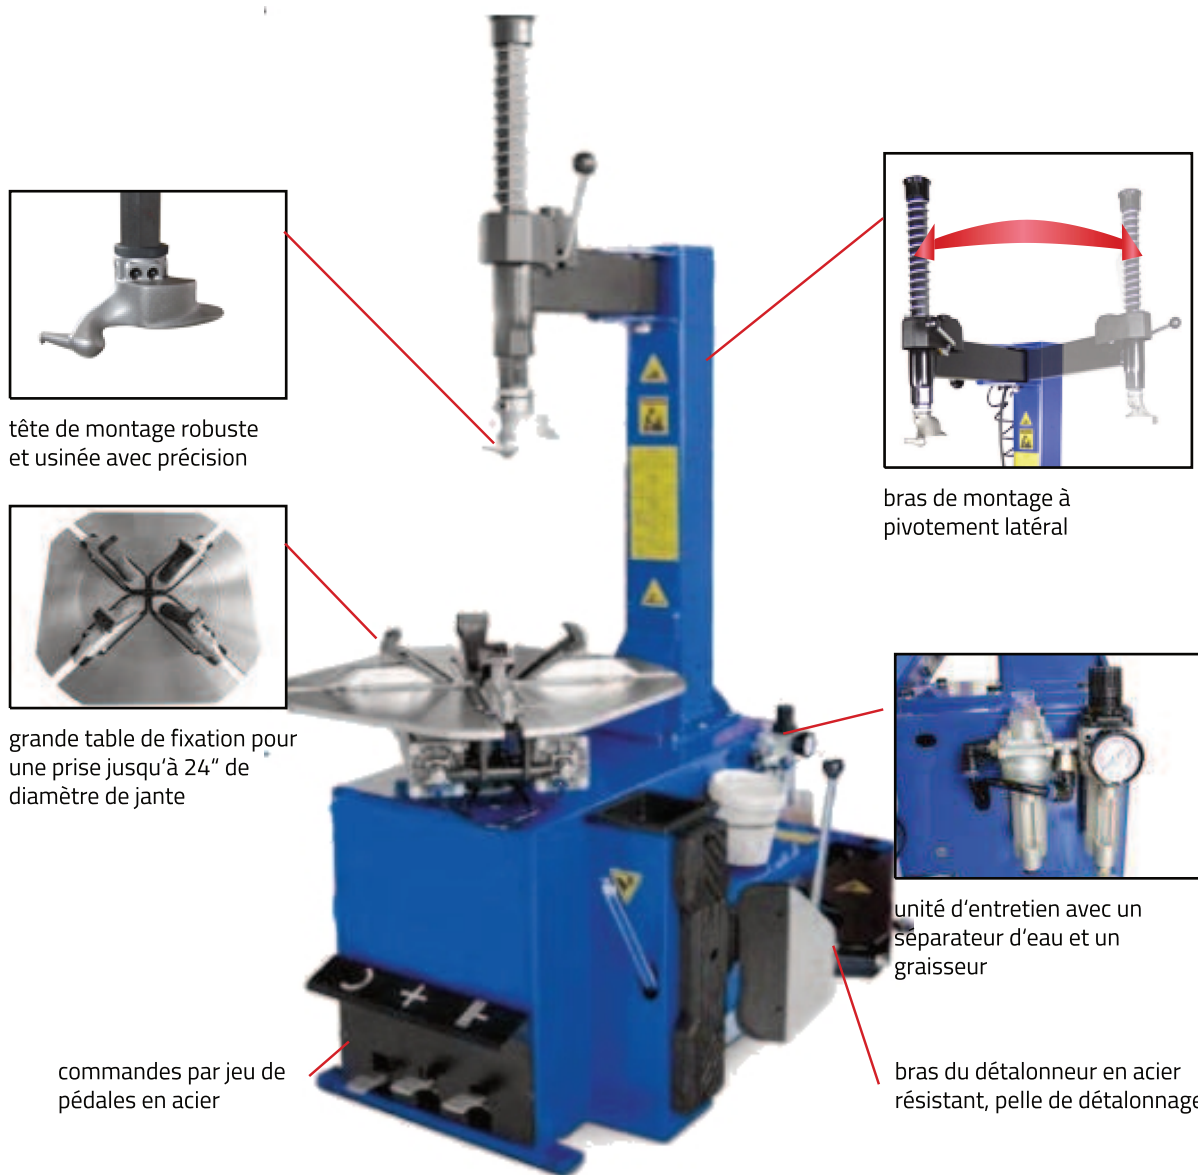

tête de montage robuste et usinée avec précision



grande table de fixation pour une prise jusqu'à 24" de diamètre de jante



bras de montage à pivotement latéral



unité d'entretien avec un séparateur d'eau et un graisseur

commandes par jeu de pédales en acier

bras du détalonneur en acier résistant, pelle de détalonnage

- bras de montage à pivotement latéral
- verrouillage par excentrique de la tête de démontage
- diamètre de fixation idéal pour VL/VUL (griffes de fixation „moto“ disponibles en option)
- détalonneur puissant
- griffes en acier spécial pour une fixation fiable, tant interne qu'externe
- couvre-griffes de protection des jantes en alliage comprises dans la livraison
- tête de montage équipée de fixations pour patins synthétiques de protection des bords de jante
- table de fixation auto-centrante pour jantes allant jusqu'à 24" de diamètre

### Caractéristiques techniques

<b>diamètre de fixation</b>	extérieure: 10" – 22"
<b>diamètre de fixation</b>	intérieure: 12" – 24"
<b>largeur max. de la roue</b>	13"
<b>diamètre max. (idem)</b>	1000 mm
<b>alimentation en air comprimé</b>	8 bar
<b>alimentation électrique</b>	400 V / 3 Ph / 50 Hz
<b>puissance du détalonneur</b>	2500 kg
<b>pression de gonflage max.</b>	3,2 bar
<b>puissance du moteur</b>	0,75 kW
<b>niveau sonore</b>	<70 dB
<b>poids</b>	env. 220 kg