

Démonte-pneus

Ref: 140202



JC DISTRIBUTION SARL

Quartier Saint Philippe 07400 Alba la Romaine France

Tél : (+33) 04 75 51 95 01

Service commercial : (+33) 06 87 84 46 03 - (+33) 07 83 76 71 58

Web : www.jcd-levage.fr - Pour nous contacter : info@jcd-levage.fr

RCS 478 769 359 00017


- machine à finition de qualité supérieure pour travail à grand débit
- colonne basculante pneumatique
- ajustement et verrouillage pneumatique de la tête de montage garantissant une prise de distance suffisante par rapport au bord de jante
- tête de montage équipée de fixations pour patins synthétiques de protection des bords de jante
- griffes en acier spécial pour une fixation fiable, tant interne qu'externe
- couvre-griffes de protection des jantes en alliage comprises dans la livraison
- table de fixation auto-centrante pour jantes allant jusqu'à 24" de diamètre
- 2 vitesses disponibles, réglables par commutateur rotatif
- bras d'aide au montage („helper“) disponibles en option pour le montage de pneus taille basse ou Runflat

Caractéristiques techniques


diamètre de fixation	extérieure: 10" – 22"
diamètre de fixation	intérieure: 12" – 24"
largeur max. de la roue	13"
diamètre max. (idem)	1000 mm
alimentation en air comprimé	8 bar
alimentation électrique	400 V / 3 Ph / 50 Hz
puissance du détalonneur	2500 kg
pression de gonflage max.	3,2 bar
puissance du moteur	1,1 kW
niveau sonore	<70 dB
poids	env. 250 kg



tête de montage robuste et usinée avec précision



grande table de fixation pour une prise jusqu'à 24" de diamètre de jante

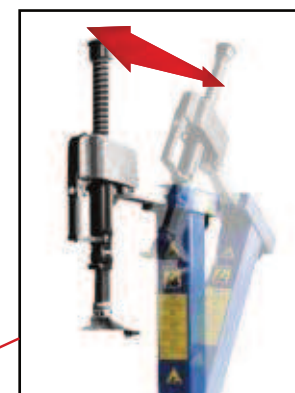

robuste colonne basculante pneumatique



unité d'entretien avec un séparateur d'eau et un graisseur



sélecteur de vitesse

commandes par jeu de pédales en acier

