

Démonte-pneus MOTO QUAD

Réf.: 140210


- bras de montage à pivotement latéral
- verrouillage par excentrique de la tête de démontage
- tête de montage compacte, redessinée spécifiquement pour le montage de pneus de motos, et équipée de fixations pour patins synthétiques de protection des bords de jante
- griffes synthétiques résistantes pour une fixation fiable, tant interne qu'externe
- réglage aisé du diamètre de fixation des griffes à l'aide de goujons
- table de fixation auto-centrante pour jantes allant jusqu'à 24" de diamètre
- pelle de détalonnage extra compacte pour petits diamètres de jante

Caractéristiques techniques


diamètre de fixation extérieur	3,6" – 24"
largeur max. de la roue	10"
alimentation en air comprimé	8 bar
alimentation électrique	400 V / 3 Ph / 50 Hz
puissance du moteur	0,75 kW
poids	220 kg
niveau sonore	<70 dB
couleur	bleu – RAL 5002




tête de montage robuste et usinée avec précision

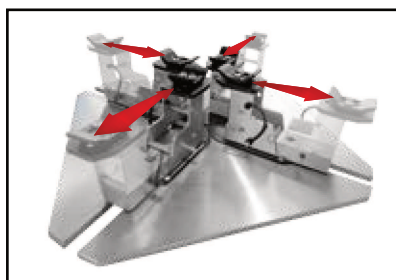

grande table de fixation pour une prise jusqu'à 24" de diamètre de jante

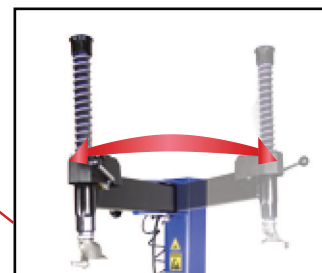

bras de montage à pivotement latéral

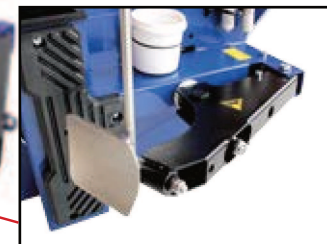

pelle de détalonnage extra compacte

jeu de pédales en acier

